

豐坪溪及其支流水力發電開發計畫
環境影響評估報告書變更內容對照表

(定稿本)

世 豐 電 力 股 份 有 限 公 司
中 華 民 國 九 十 三 年 九 月

目 錄

豐坪溪及其支流水力發電開發計畫環境影響評估報告書變更內容對照表	-1-
附錄一 專案小組審查會 (93.06.23)審查結論及綜合討論意見處理說明 .	-附 1-
附錄二 環保署「專案小組審查會 (93.06.23)審查結論及綜合討論意見處理說明」 確認同意函	-附 7-

豐坪溪及其支流水力發電開發計畫 環境影響評估報告書變更內容對照表

近年來，台灣地區因經濟快速成長，電力需求逐年增加，致電力供應屢有捉襟見肘之窘境；為紓解國內電力不足之壓力，並順應電業民營化與自由化之趨勢，經濟部乃責成台電公司開放民間投資興建發電廠。世豐電力股份有限公司（以下簡稱世豐公司）為響應政府積極開發電源之目標與政策，乃提出秀姑巒溪支流豐坪溪中下游及其支流水力發電計畫（以下簡稱本計畫）之申請。本計畫『環境影響評估報告書』已於民國 88 年 2 月 24 日經行政院環保署環境影響評估審查委員會第五十六次會議決議有條件通過；並於民國 91 年 11 月 7 日獲經濟部核發「經濟部電業發電設備設置工作許可證」。

本計畫原規劃於花蓮縣豐坪溪中游標高約 200 公尺處及其上游南向支流標高約 566 公尺處之河床，分別設置第一及第二攔河堰，兩者均採重力型混凝土堰體。第二攔河堰所攔蓄之溪水經由長 618 公尺之引水隧道及長 770 公尺之壓力鋼管（兩者相互銜接），引至第一攔河堰下游約 150 公尺處右側之第二電廠，其發電尾水則與第一電廠引水路相銜接；第一攔河堰蓄積之溪水則先後經由長約 2,023 公尺之鋼管與暗渠、長約 916 公尺之引水隧道及長約 135 公尺之壓力鋼管，引至位於豐坪溪下游岸邊之第一電廠，其發電尾水則排回豐坪溪（參見附圖一）。第一及第二電廠電機組容量分別為 18.1MW 及 19.0MW，並分別設置開關場及輸電線路系統。

嗣後於針對堰址之地質安全性進行探勘期間，發現原規劃第一攔河堰堰址流心集中於左岸，加上堰址右岸屬崩積地形，且無岩盤出露，地質條件較為軟弱，故基於攔河堰之安全與穩定性考量，故計畫將堰軸線往上游移約 60 公尺，至兩岸皆有岩盤出露、流心偏右岸之地質條件較佳處（參見附圖二）。調整後之堰高、溢流高度及淹沒區範圍等則均維持原規劃方案不變。

地質鑽探期間同時發現原規劃之第一電廠廠址係位於舊有河道上，目前為崩積層所覆蓋，亦屬地質較軟弱地帶，不適於其上設置設施物，故基於安全之考量，將發電廠廠址往上游位移約 150 公尺至岩層裸露處。

為配合如上兩處變動，並基於邊坡穩定及減少地表開挖、植生破壞、擾動等之考量，乃微幅調整原有相關引水渠道等設施之佈設，相關變動之情形詳所附「豐坪溪及其支流水力發電開發計畫」變更內容對照表及工程佈置示意圖（參見附表一及附圖二）。

本變更計畫共需新增使用面積約 2.189 公頃，為原計畫總使用面積 28.0459 公頃之 7.81%，其中 0.94 公頃為施工期間之臨時用地，將於完工後復原（參見附表二）。基於計畫變更前後之壩高、溢流高度、淹沒區範圍、發電量、引水量及尾水量等皆維持原設計不變，相關引水設施亦在原環評調查評估範圍內，考量以最佳及對環境影響程度較少之方式調整，調整後除設施安全性可大為提高外，其他諸如地表開挖、植生破壞及景觀衝擊等在影響範圍、規模及程度上皆較原計畫為小。故依「環境影響評估法」施行細則第 37 條規定，檢送本變更內容對照表。

附表一 豐坪溪及其支流水力發電開發計畫環境影響評估報告書變更內容對照表 (1/2)

編號	項目	變更內容		變更說明
		『評估書(定稿本)』規劃方案 (參見附圖一)	變更後規劃方案 (參見附圖二)	
一	第一攔河堰位置調整	豐坪溪中游標高約200公尺處。	往上游位移約60公尺，堰頂高程不變。	- 原規劃堰址支流心集中於左岸，其右岸則屬崩積地形，且無岩盤出露，地質條件較為軟弱。經現地會勘，選定原堰址上游約60公尺處為新堰址，該處兩岸已有岩盤出露，流心偏右岸，地質條件較佳。 - 變更後之新堰址仍在原計畫申請範圍內，且受地形影響，堰長縮短30公尺。調整後之堰體安全穩定性較高，且其較小之堰體對鄰近景觀之衝擊亦較原案為小。
二	第一電廠廠址變更。	位於豐坪溪下游太平社區對岸，採地面式。	往上游位移約150公尺，採半地下式。	- 依地質鑽探結果，顯示原第一電廠預定地之地質結構較為軟弱，不宜於其上構築設施物；基於安全考量，乃依地質調查結果，將第一電廠預定地調移至上游岩層裸露處。 - 變更後第一電廠改以豎井方式構築為半地下式廠房，不若原計畫須進行較大面積削坡，可大幅降低對現有植被及景觀之破壞影響。 - 本變更已於92年4月通過之水土保持計畫中提出，亦得水土保持審查委員認可。
三	第一電廠引水路變更。	自第一攔河堰右岸進水口起，經引水暗渠(上游段為銅管；下游段為RC暗渠，合計長2,023公尺)、引水隧道(916公尺)、平壓塔及壓力鋼管(135公尺)，進入第一電廠，全長約3,074公尺，發電後經尾水路排入豐坪溪右岸河床。	自第一攔河堰右岸進水口起，經引水暗渠(96公尺)、引水鋼管(879公尺)、引水暗渠(756公尺)、引水隧道(1,055公尺)、平壓塔及壓力鋼管(102公尺)進入第一電廠新址，全長約2,888公尺。發電後經尾水路排入豐坪溪右岸河床。	- 配合第一攔河堰及第一電廠之位置改變，調整其間之引水路佈設。 - 依地質探勘結果，顯示部分第一電廠引水路預定地係早期之崩塌地，地質結構較為軟弱，不宜於其上構築設施物。基於設施安全考量，乃重新佈線，將路線向溪邊調整。 「原方案」係於坡面上以明挖方式構築，且位於崩塌地區域，故須有較大範圍之削坡及整坡，「變更案」之引水路線改佈置於豐坪溪右岸較平坦區域，施工開挖範圍較小，安全性亦較高。 - 本變更已於92年4月通過之水土保持計畫中提出，亦得水土保持審查委員認可。

附表一 豐坪溪及其支流水力發電開發計畫環境影響評估報告書變更內容對照表 (2/2)


編號	項目	變更內容		變更說明
		『評估書(定稿本)』規劃方案 (參見附圖一)	變更後規劃方案 (參見附圖二)	
四	第二電廠廠址變更。	位於原第一攔河堰下游約150公尺處。	位於第一攔河堰新址南方約100公尺處，較原廠址位移約100公尺。	- 經考量原第二電廠廠址位於山坳區域，暴雨期間有沖刷地基之虞，且為因應第一攔河堰堰址調整，在不增加尾水路長度及考量整體操作、維護方便之前提下，乃微幅調移第二電廠廠址。 - 新廠址之地質條件較佳，較無受暴雨沖刷影響，且其仍位於原計畫範圍內，應不致造成環境衝擊之擴大或影響區域之改變。
五	第二電廠引水路變更。	由第二攔河堰經由引水隧道(618公尺)、平壓塔及壓力鋼管(地面板式，770公尺)引水至第二電廠，全長約1,388公尺。發電後尾水排入第一攔河堰引水鋼管。	由第二攔河堰經由引水隧道及引水鋼管(共約710公尺)、豎井(高約342公尺)及壓力鋼管(655公尺)引水至第二電廠，全長約1,707公尺。發電後尾水排入第一攔河堰上游豐坪溪水體中。	- 因應第一攔河堰及第二電廠位移，調整第二電廠引水路之佈設。 「原方案」之地上鋼管引水路係佈設於坡面上，為邊坡穩定考量，其支撐墩柱之構築施工需較大之開挖面，邊坡開挖之影響層面較大；「變更案」改採地下，以鑽炸方式構築，且距鄰近聚落相當遠，因此無論施工或營運期間，均能大幅降低對環境之破壞及景觀衝擊。
六	施工道路	- 除利用既有道路及縣府待建之鄉道外，另闢4條施工便道，其總長約3公里，路寬6公尺，總闢設面積約1.8公頃(參見附圖一)。 - 待建鄉道～第一電廠：長325公尺。 - 待建鄉道～第一電廠引水隧道出口：長150公尺。 - 施工宿舍南側沿溪右岸至第一攔河堰：長1,525公尺。 - 施工宿舍南側跨溪後沿溪左岸至既有道路：長985公尺。	除「原方案」之施工道路路開設計畫外，並擬改善既有中平林道側邊支線，作為第二攔河堰施工便道。該營運期設施維護道路。該改善路段長度約950公尺，改善後路寬5公尺。	第二攔河堰施工便道係利用既有中平林道側邊支線道路作為必要之改善，以作為施工便道及營運期間設施維護道路使用；僅進行必要之水土保持工程，以儘可能降低對鄰近環境之破壞及衝擊。
七	管理中心移至聚落並取消各電廠副廠房	- 設置管理中心一處。 - 各發電廠設置副廠房一座，作為營運管理使用。	- 管理中心移至太平社區。 - 取消各電廠副廠房。	- 改為遠端儀控，管理中心移設太平社區內，以減少整地開挖及對植被破壞。 - 副廠房之原有機能由各電廠之開關廠兼負。

附表二 計畫變更前後租用及實際使用面積對照表


結構物名稱	結構物性質	「原計畫」使用面積			「變更計畫」使用面積			變更前後使用面積差異	備註
		租用面積	實用面積	權屬	總使用面積	租用面積	實用面積	權屬	
第一電廠	第一攔河堰淹沒區	16.0000	16.0000	國有林(23)	16.0000	14.0500	14.0500	國有林(23)	-1.9500 原案國有林地範圍套繪有誤
	第一攔河堰	0.4800	0.4800	國有林(23)	0.7200	1.9500	1.9500	國有林(52)	+1.9500
	第一電廠引水路(含護岸)	0.2400	0.2400	國有林(52)		0.4800	0.4800	國有林(23)	0
	第一電廠	0.4320	0.4320	國有林(52)	1.0797	0.3320	0.3320	國有林(52)	+0.0920
	第一電廠	20.5250	0.6477	私有地		0.4320	0.4320	國有林(52)	0
	電塔	2.5080	0.4350	私有地	0.4350	2.5080	0.4350	私有地	0
	第一電廠施工便道	8.1492	0.0800	私有地	0.0800	8.1492	0.0800	私有地	0
	第一攔河堰施工便道(右岸)	0.2850	0.2850	私有地	0.2850	0.2850	0.2850	私有地	0
	第一攔河堰施工便道(左岸)	0.9150	0.9150	私有地	0.9150	0.9150	0.9150	私有地	0
	第一攔河堰施工便道(左岸)	0.5910	0.5910	國有地	0.5910	0.5910	0.5910	國有地	0
第二電廠	第二攔河堰淹沒區	0.7100	0.7100	國有林(49)	2.6000	0.7100	0.7100	國有林(49)	0
	第二攔河堰	1.8900	1.8900	國有林(51)		1.8900	1.8900	國有林(51)	0
	第二電廠引水路(含交通隧道)	0.1640	0.1640	國有林(49)	0.3649	0.1640	0.1640	國有林(49)	0
	第二電廠	0.2009	0.2009	國有林(51)		0.2009	0.2009	國有林(51)	0
	電塔	0.1040	0.1040	國有林(51)	0.5552	0.1040	0.1040	國有林(51)	0
	交通隧道施工便道(1,004×5) (原中平林道支線)	0.4512	0.4512	國有林(52)		0.4512	0.4512	國有林(52)	0
	第二電廠及第一攔河堰施工及維修道路	0.2430	0.2430	國有林(52)	0.2430	0.2430	0.2430	國有林(52)	0
	材料堆置及臨時施工場	-	-	-	-	0.0500	0.0500	國有林(52)	+0.0500
	索道基座(20m×20m)	-	-	-	-	5.5610	0.1300	私有地	+0.1300
	中興土質場	4.6020	1.8757	私有地	1.8757	0.5020	0.5020	國有林(52)	+0.5020
施工設施	山里土質場	11.1020	2.3014	私有地	2.3014	0.4750	0.4750	國有林(52)	+0.4750
	合計	69.5923	28.0459	-	28.0459	77.2123	30.2349	-	+2.189
	合計	69.5923	28.0459	-	28.0459	77.2123	30.2349	-	+2.189

註[1]：「變更案」較「原方案」增加使用面積約2.189公頃，為原環評計畫總使用面積28.0459公頃之7.81%。其中0.94公頃將於完工後復原。

[2]：私有地之租用係以設施物用地所屬整筆土地惟租用基礎，故租用面積可能較實際使用面積為大。

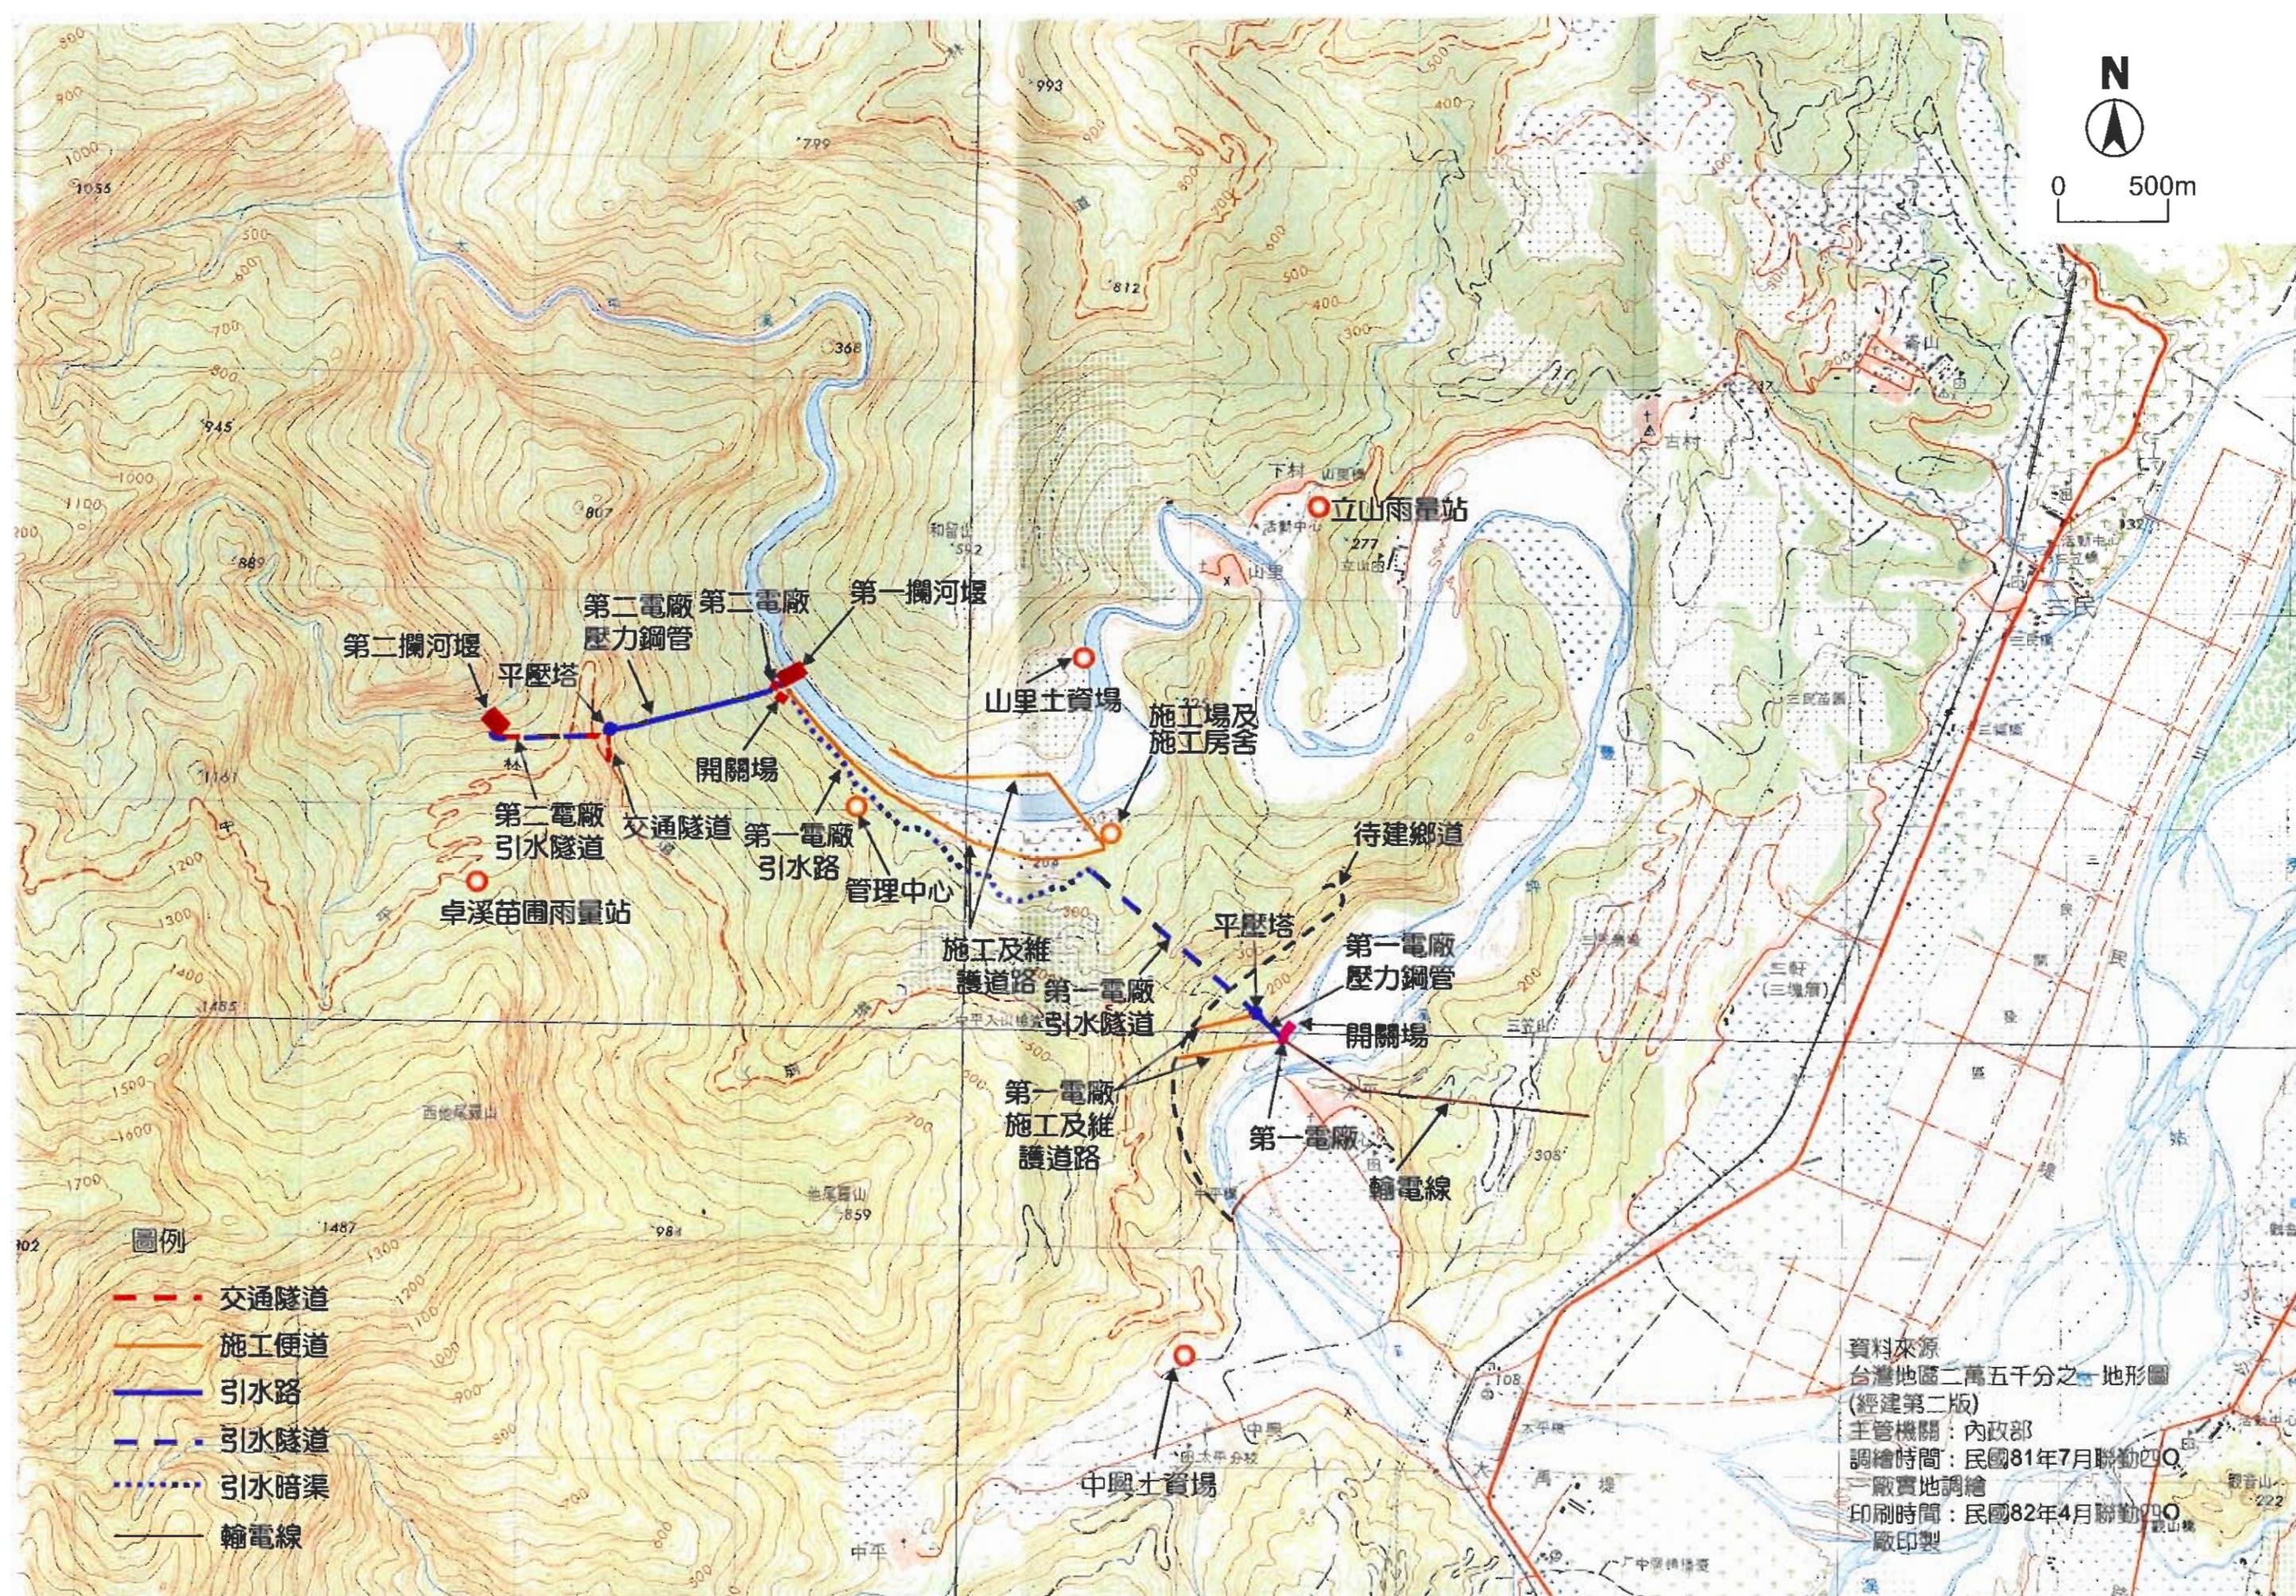

附圖一 原計畫工址位置示意

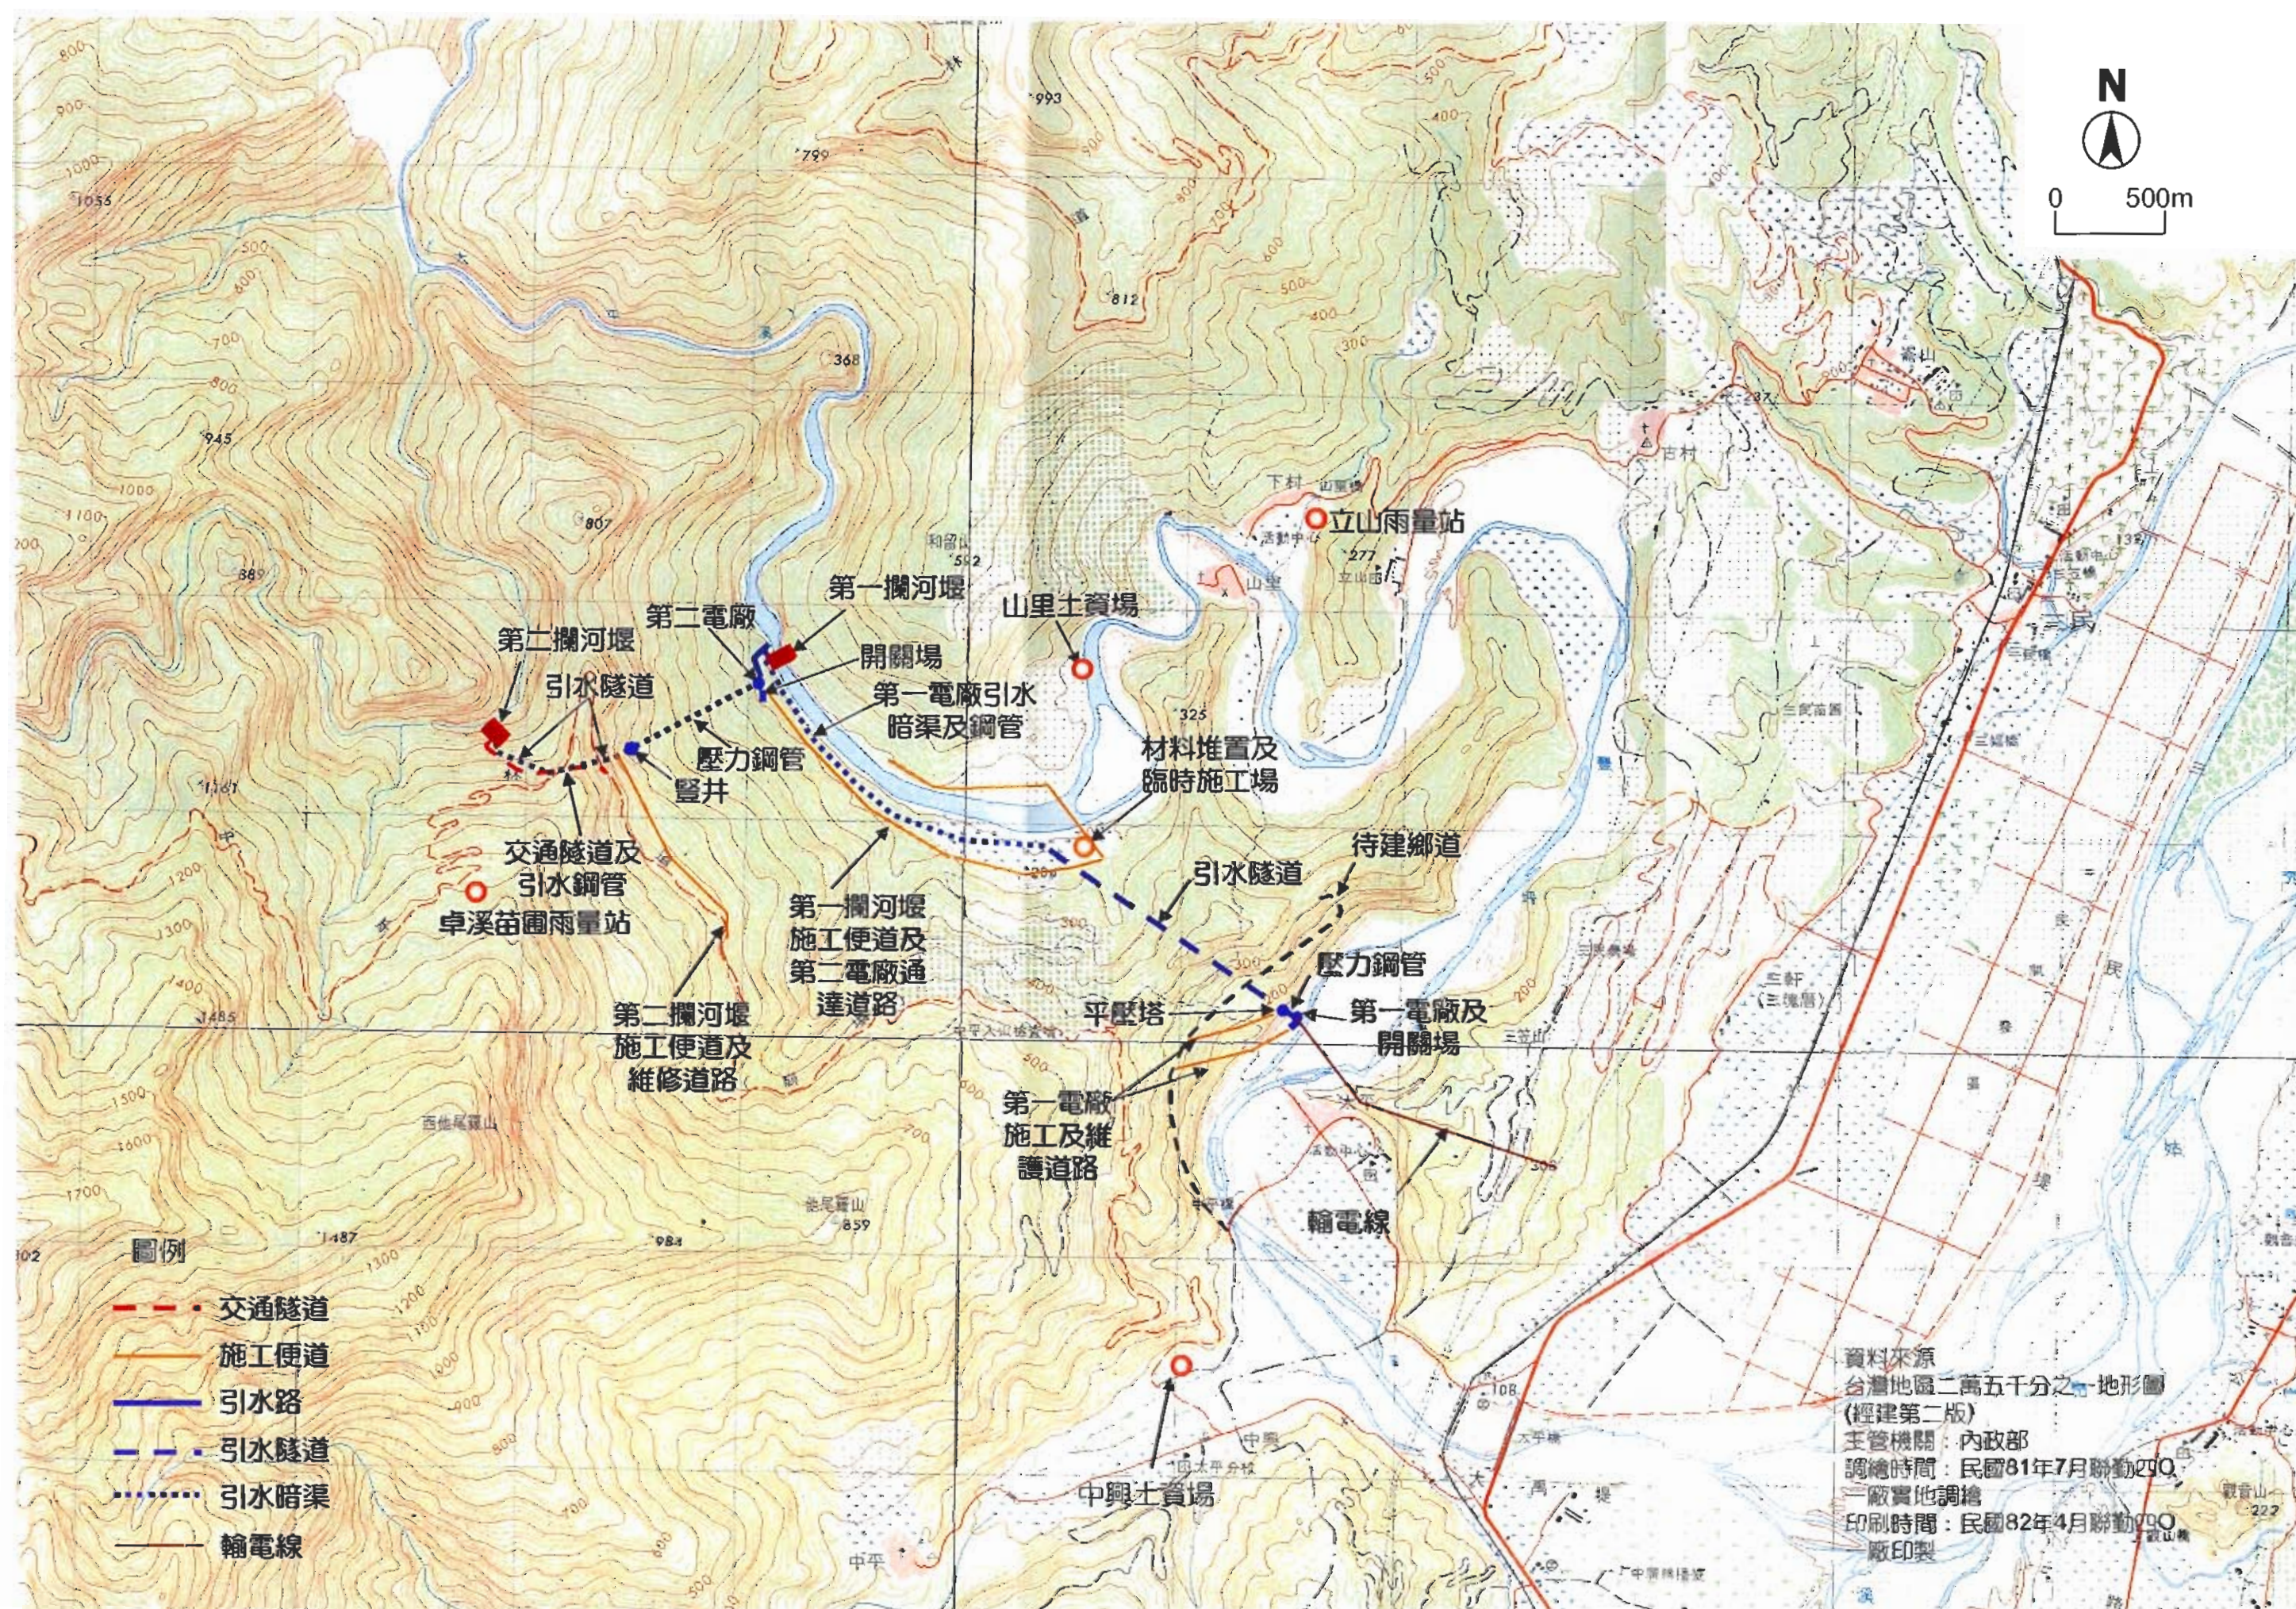

附圖二 變更計畫工址位置示意

豐坪溪及其支流水力發電開發計畫 環境影響評估報告書變更內容對照表

專案小組審查會 (93.06.23)

審查結論及綜合討論意見處理說明

世 豐 電 力 股 份 有 限 公 司

中 華 民 國 九 十 三 年 八 月

豐坪溪及其支流水力發電開發計畫 環境影響評估報告書變更內容對照表

專案小組審查會 (93.06.23) 審查結論及綜合討論意見處理說明

審查結論	處理說明
開發單位應依下列事項補充、修正，經委員、專家學者及相關機關確認後，製作定稿，送本署核備。	
1. 應補充說明第一攔河堰變更後，其與水流水理之相關性。	第一攔河堰位置調整後，堰體高度、溢洪道溢流堰頂標高及溢洪道洩洪量均維持不變，僅流心位置有所不同，未來細部設計階段將配合水工模型試驗結果進行堰體下游之靜水池消能工之設計，以減輕攔河堰對下游水流水理之影響。
2. 應補充引水渠道改為隧道後之長度變化及相關影響。	- 根據計畫變更內容，僅第二引水路部份引水路段由原計畫佈設於地面之壓力鋼管（長約 770m）改以豎井（高約 342m）及引水隧道（長約 665m）佈置，相關佈線變化情形參見「附件一」。 - 第二引水路佈設方式變更前後之影響主要在於：「原方案」之地上鋼管引水路係佈設於坡面上，故其支撐墩柱構築時需進行邊坡開挖，而基於邊坡穩定之考量，因此將會有較大開挖面之需求，其造成之影響層面亦較大；「變更案」改採地下方式構築，無須進行整坡及開挖等工程，且其隧道口距鄰近聚落相當遠，因此無論施工或營運期間，均能大幅降低對環境之破壞及景觀衝擊。
3. 應補充變更後豎井及開關場之位置。	遵照辦理，豎井及開關場位置參見「附件二」說明。
4. 有關委員、專家及相關機關其他意見請一併修正。	遵照辦理，有關委員、專家及相關機關其他意見處理情形參見「綜合討論意見」處理說明。


綜合討論意見	處理說明
壹、委員、學者專家	
一、陳委員鎮東	(書面意見)
(一) 本案第一攔河堰位置往上游移動 60 公尺，何以淹沒區範圍不變(第一頁)?	計畫變更前後之水利操作條件並未改變，即變更前後之攔河堰堰高、溢流高度、發電水位、發電量、引水量及尾水量等皆維持原設計不變，故變更後其淹沒區範圍將於堰體附近減少約 5,500m²，惟為保守起見，仍以原淹沒區範圍作為評估對象。
(二) 第一電廠改用半地下式，土方如何平衡?	根據原環評報告記載，第一電廠工區預估將產生約 83,800m³ 土方量，計畫使用中興棄土場堆置；而於「變更計畫」中，第一電廠將改採半地下式構築，預估所產生土方量約為 15,249m³，亦將利用中興棄土場堆置。
(三) 第一電廠位置往上游移動 150 公尺，何以引水路增長 865 公尺，土方增加多少?	- 原第一電廠引水路係自第一攔河堰右岸進水口起，至第一電廠止，全長約 3,074m，其中包含：引水暗渠(上游段為鋼管；下游段為 RC 暗渠，合計長 2,023m)、引水隧道(916m)、平壓塔及壓力鋼管(135m)等設施，估算土方產生量為 68,000m³。 「變更計畫」之第一電廠引水路由第一攔河堰右岸進水口至第一電廠止，全長約 2,888m，其中包含：引水暗渠(96m)、引水鋼管(879m)、引水暗渠(756m)、引水隧道(1,055m)、平壓塔及壓力鋼管(102m)等設施，估算約需填方量為 30,392m³。 - 故變更前後第一電廠引水路長度將縮減 186m，土方量由 68,000m³ 棄方變為 30,392m³ 填方，填方材料由其他設施施作所產生之土方供應。
(四) 第二電廠位移僅 100 公尺，何以引水路增長 319 公尺?	- 原第二電廠引水路係自第二攔河堰右岸進水口起，至第二電場止，全長約 1,388m，其中包含：引水隧道(618m)、平壓塔及壓力鋼管(770m)。 「變更計畫」中，第二電廠引水路由第二攔河堰右岸進水口至第二電廠止，全長約 1,707m；其中包含：引水隧道及引水鋼管(共約 710m)、豎井(高約 342m)及壓力鋼管(655m)引水至第二電廠。 - 變更前後第二電廠引水路長度增加 319m，其主要係由於「變更案」中增加了高約 342m 豎井所致。
(五) 本變更多出之棄土及運輸未見規劃、處置。	根據原環評報告記載，「原計畫」土方量預估為 210,600m³，「變更計畫」土方量預估為 174,700m³，將減少 35,900m³，其土方處置仍以原規劃之中興及山里土資場處理，相關土方處理方式參見「附件三」說明。
二、王委員穎	
(一) 本案對環境影響之差異，如土方及開挖面積、使用土地等之差異，應有計量化之說明。	遵照辦理，計畫各項設施相關之土方量及處理方式參見「附件三」說明；土地權屬及使用現況參見「附件四」說明；開挖面積參見「附件五」說明。
(二) 施工及維護道路之施工應符合生態工法之原則。	遵照辦理，本案水保計畫及各項設施之細部設計將以符合生態工法原則辦理。

綜合討論意見	處理說明
(三) 引水路線的改道，其對地表環境如植被之影響，應有說明。	- 就第一引水路部份而言，由第一攔河堰起至 1k+058 附近(引水暗渠及引水鋼管)之引水路皆位於國有林地中，屬桐類造林地及針闊葉混淆造林地，其引水路段之佈線與「原方案」同。1k+058～1k+814 引水路段為以明挖覆蓋方式構築之引水暗渠段，亦為第一引水路變動較大部分。於「變更方案」中，本引水路段改於河床沖積平原上農作區之私有地上佈設，沿線農田多呈休耕狀態，植被以野茼蒿及紫花霍香薊等植物為主，鄰近野地則多為五節芒。1k+814 至第一電廠間之引水路段則以隧道之方式構築，故對其上地表之植被應不致造成破壞及影響。 - 第二引水路雖有局部調整，惟其佈設皆採地下隧道方式佈設，故對其上地表之植被應不致造成破壞及影響。
貳、相關機關團體	
一、行政院農業委員會水土保持局	
(一) 本案倘涉及水土保持計畫審查事宜，依水土保持法施行細則第十一條分工規定，屬花蓮縣政府權責。	遵照辦理，將依水土保持法相關規定向主管機關花蓮縣政府辦理。
二、行政院農業委員會林務局	
(一) 變更計畫使用面積部分，就第二電廠電塔而言，租用國有林面積為 7.95 公頃，實用面積僅 0.05 公頃，建議以實用面辦理租用做為規劃基礎。	本案租用國有林地部分多以實際使用面積為準，至於電塔部分因須考慮施工時進出動線、目前土地使用之完整性及上方為電纜跨越之土地仍須租用等因素，故租用面積將大於實用面積。
三、經濟部能源委員會	
(一) 本案「豐坪溪及其支流水力發電開發計畫環境影響說明書變更內容對照表」，本會無意見。	
(二) 本案如經審查通過後，請開發單位(即世豐公司)修正建廠計畫書送本會核備。	遵照辦理，將依規定修正建廠計畫書送貴會核備。
四、本署環境督察總隊	
(一) 所提變更內容對照表之規劃內容描述與原環評報告書內容有差異(如第二攔河堰引水隧道應為 618 公尺，第一攔河堰鋼管暗渠應為 2,023 公尺，引水隧道應為 916 公尺，壓力鋼管應為 135 公尺)請修正並說明。	遵照辦理，所提「變更內容對照表」之 p1 中針對計畫內容概述部分內容確實有所誤植之處，將逐一修正。


綜合討論意見	處理說明
(二) 原開挖面積為 9.61 公頃(包括山里棄渣場 4.29 公頃，中興棄渣場 3.38 公頃)，目前變更後為何？另原土方量為 21 萬立方公尺，變更後之土方量為何？是否可減少一個棄渣場，以減少對環境的衝擊。	• 於「變更計畫」中預估產生之土方雖降至 174,700m ³ ，然所規劃之中興棄土場(預估可容納 11 萬方)及山里棄土場(預估可容納 15 萬方)皆無法以單一棄土場來容納，且第一及第二電廠工區分別位於太平及山里兩地，兩者相距約 10 公里以上，加上受到兩地間地形之限制，無法於中坪林道進行大規模搬運，須維持使用原規劃之兩個棄土場。
(三) 施工道路部分，有關第二攔河堰施工便道及營運期設施維護道路，該改善路段長度為 950 公尺，路寬 5 公尺，其原路寬為何？有無增加土方量？如何處理？	• 該路段原為林務局林班內造林用之搬運道路，目前平均寬度約 3m 左右，施工期間將進行必要之道路改善，預估將產生 673m ³ 土方，將利用既有中坪林道運至中興棄土場堆置。
(四) 依所提資料附表二、第二電廠交通隧道施工便道是否為 1,004 公尺？與前項所述長度不符。	• 「附表二」所記載「交通隧道施工便道 (1,004×5)」係指原中坪林道支線拓寬改善部分 (950m) 及交通隧道洞口連接第二引水路豎井施工道路。
(五) 電塔為新增項目，其位置為何？應考量其景觀衝擊及生態影響。	• 本計畫之「原計畫」已包含設置電塔部分，其位置、生態及景觀衝擊等評估結果已記載於原「環境影響評估報告書」中(參見 P5-18、P5-26、7.7 小節、P7-79 及 P7-80)。
(六) 原承諾應設置魚道部分，請確實依環評報告書內容辦理。	• 遵照辦理。

～續完～

附件一：第二電廠引水路佈設方式變更比較

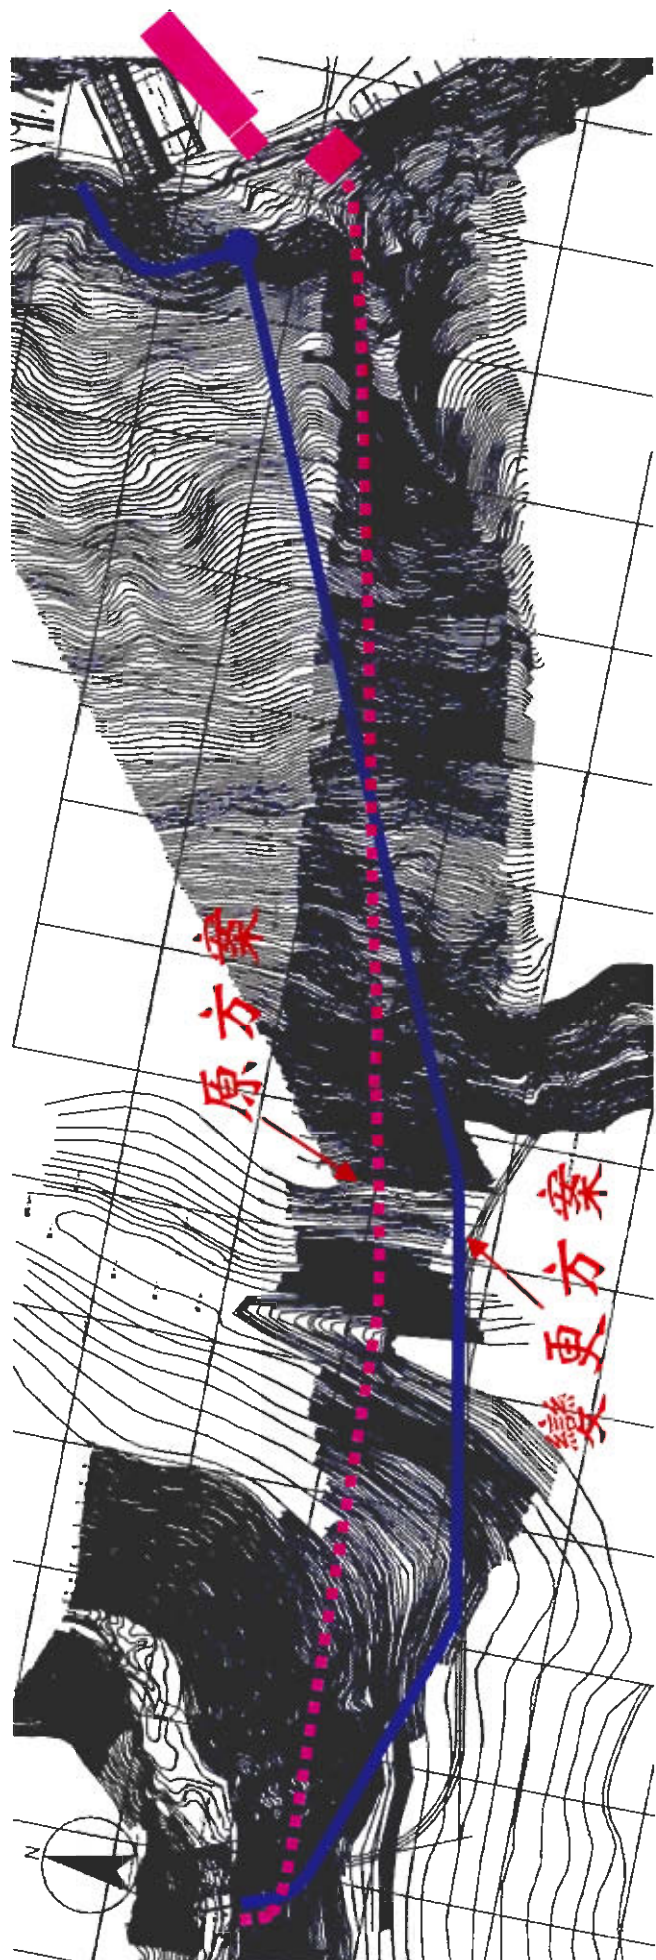

第二電廠佈置平面圖
1:2500

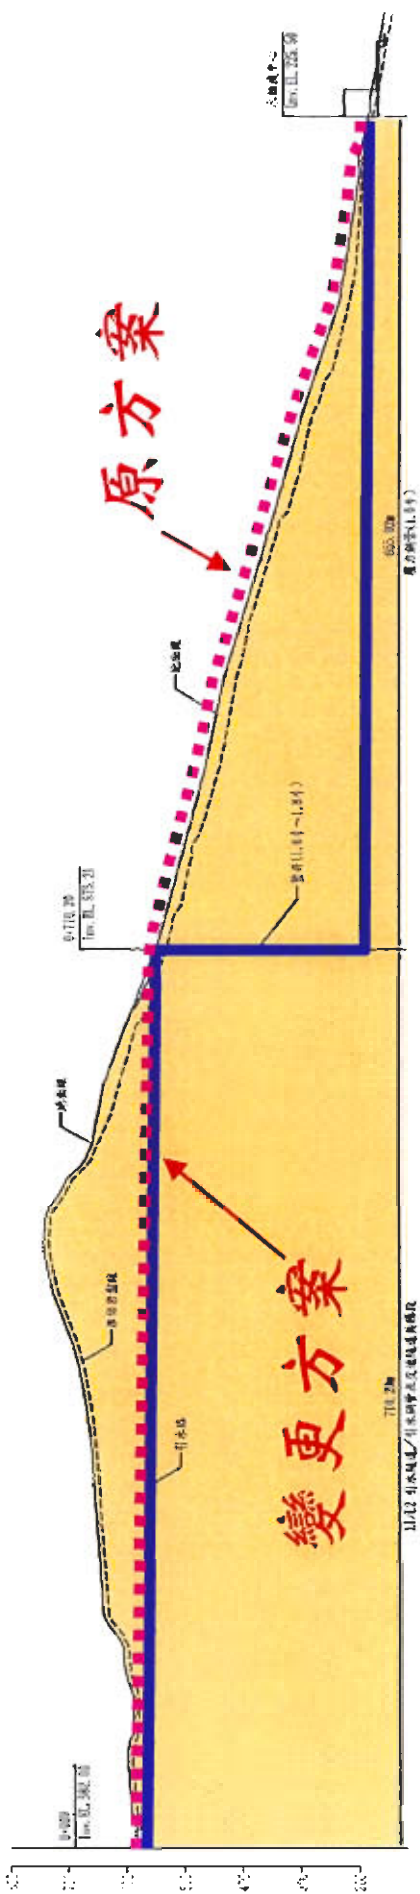

附件三：剩餘土石方處理計畫

處理場 土方來源	原計畫		變更計畫	
	中興土資場	山里土資場	中興土資場	山里土資場
第一電廠工區土方	83,800	—	15,249	—
第一電廠引水路工區土方	18,500	49,500	38,401	—
第一攔河堰工區土方	—	25,100	—	51,020
第二電廠工區土方	—	11,600	—	6,383
第二電廠引水路工區土方	—	17,400	29,350	7,843
第二攔河堰工區土方	—	4,700	26,453	—
合 計	102,300	108,300	109,453	65,246
	210,600		174,699	

附件四、土地權屬及使用現況

結構物名稱		權屬	總使用面積	土地使用
第一電廠	第一攔河堰淹沒區	國有地	16.0000	林地
		國有地		
	第一攔河堰	國有地	0.8120	
		國有地		
	第一電廠引水路（含護岸）	國有地	0.4320	
		私有地		0.6477
	第一電廠	私有地	0.4350	
	電塔	私有地	0.0100	
		私有地	0.0700	農牧地
	第一電廠施工便道	私有地	0.2850	農牧地
第二電廠	第一攔河堰施工便道(右岸)	私有地	0.9150	農牧地
	第一攔河堰施工便道(左岸)	國有地	0.5910	林地
	第二攔河堰淹沒區	國有地	2.6000	林業地
		國有地		
	第二攔河堰	國有地	0.3649	
		國有地		
	第二電廠引水路（含交通隧道）	國有地	0.5552	
		國有地		
	第二電廠	國有地	0.2430	林地
	電塔	國有地	0.1800	
私有地				
施工設施	交通隧道施工便道(1,004×5)(原中平林道支線)	國有地	0.5020	林地
	第二電廠及第一攔河堰施工及維修道	國有地	0.4750	
	材料堆置及臨時施工場	國有地	0.9000	農牧地
	索道基座(20m×20m)	國有地	0.0400	
	中興土資場	私有地	1.6886	林地
		國有地	0.1871	
	山里土資場	私有地	2.3014	農牧地
		私有地	0.2721	林地

附件五、各項設施開挖面積一覽

結構物名稱		開挖面積(Ha)	備註
第一 電 廠	第一攔河堰	0.812	
	第一電廠引水路	1.2194	
	第一電廠	0.0552	
	電塔	0.4	
第二 電 廠	第二攔河堰	0.335	
	第二電廠引水路	0	因改為地下方式構築。
	第二電廠	0.0552	
	電塔	1.05	
	交通隧道施工道路	0.75	
中興土資場		1.8144	
山里土資場		1.9073	
合 計		8.3985	

註：因本計畫細部設計尚未完成，故本表係就目前規劃成果初步計算，各項設施實際開挖量將以細設結果為準。

附件二

環保署「專案小組審查會 (93.06.23) 審查結論及綜合討論意見處理說明」 確認同意函

FROM : CHIEH HSINGANTING

FAX NO. : 0492612542

Sep. 15 2004 02:57PM P2

行政院環境保護署 函

受文者：世豐電力股份有限公司

述別：

密等及解密條件：

發文日期：中華民國九十三年九月九日

發文字號：環署綜字第0930065617號

附件：

主旨：貴公司所送「豐坪溪及其支流水力發電開發計畫環境影響評估報告書變更內容對照表專案小組審查會審查結論及綜合討論意見處理說明」，業經有關委員、專家學者及相關機關確認，請依說明段修正後製作定稿七份，送署核備，請查照。

說明：

- 一、依據 貴公司九十三年八月十三日世電（九三）字第〇五八號函辦理。
- 二、有關第二電廠電塔租用國有林，依行政院農業委員會林務局（花蓮林管處）意見應以實用地積〇・〇五公頃為實際需求面積，並依實申辦林地租用事宜。貴公司誤列面積七・九五公頃，請修正。

正本：世豐電力股份有限公司

機關地址：100 台北市中華路一段四十一號
承辦單位：綜計處 承辦人：林佳瑋
電話：(02)23117722 分機：2741

行政院環境保護署公文用紙

第一頁